

EAN: 5905339293015

Źródło światła LED
KANLUX 29301 MODv2 LED 12W-NW






MODv2 LED 12W

Dokument utworzono: 21.08.2026, 15:16
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

PARAMETRY PRODUKTU	
Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Moc znamionowa [W]	12
Współczynnik mocy lampy	0.5
Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]	1200
Skorelowana temperatura barwowa [K]	4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama	≤6
Barwa światła	biała
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]	100
Znamionowy kąt promieniowania [°]	170
Trzonek (Źródło światła)	wolne końce przewodów
Źródło światła	niestandardowy
Rodzaj diody	LED SMD
Wskaźnik oddawania barw	80
Znamionowa trwałość lampy [h]	18000
Ilość cykli wł/wył	≥15000
Możliwość współpracy ze ściemniaczem	nie
Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE	Źródło światła (LS)
Zawartość rtęci	nie
Zawartość rtęci w lampie [mg]	0

WYMIARY I MONTAŻ	
Wysokość [mm]	30
Szerokość [mm]	125
Głębokość [mm]	125
Średnica [mm]	125



MATERIAŁ I KONSTRUKCJA	
Kolor	biały
Materiał klosza	tworzywo sztuczne


PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA	
Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]	12
Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h)	12
Klasa efektywności energetycznej	F
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]	1200
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]	w kuli (360°)
Wysokość źródła światła [mm]	30
Szerokość źródła światła [mm]	125
Głębokość źródła światła [mm]	125
Współrzędne chromatyczności (x)	0.38

LOGISTYKA	
Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	50
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	50
Masa jednostkowa netto [g]	82
Gramatura [g]	128
Waga sztuki brutto [g]	104
Długość opakowania jednostkowego [cm]	13
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	3
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	13
Waga kartonu [kg]	6.4
Szerokość kartonu [cm]	33
Wysokość kartonu [cm]	15.5
Długość kartonu [cm]	67
Objętość kartonu [m³]	0.034271


Dokument utworzono: 21.08.2026, 15:16
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA	
Współrzędne chromatyczności (y)	0.38
Deklaracja równoważności mocy [W]	82
Wartość wskaźnika oddawania barw R9	1
Współczynnik trwałości	≥0.9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	0.94
Współczynnik przesuwu fazowego (cos φ1)	0.5
Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy	nie dotyczy
Wskaźnik migotania (Pst LM)	1,0
Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM)	0.4
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła	nie
Źródło światła o wysokiej luminancji	nie
Osłona przeciwolśnieniowa	nie
Funkcja ściemniania	nie

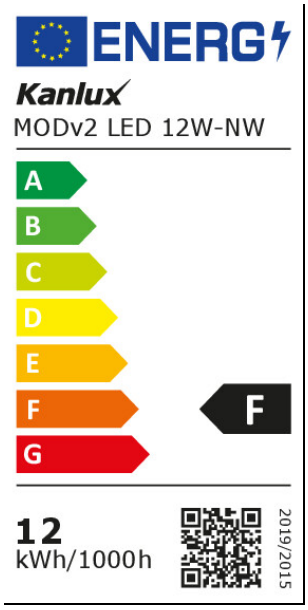

DANE FOTOMETRYCZNE

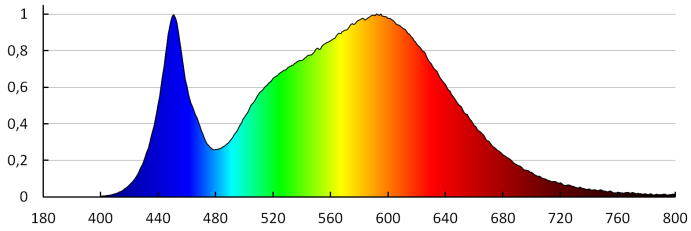

KANLUX S.A. (kat 29301) MODv2 LED 12W-NW / **LDC (Polar)**

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29301) MODv2 LED 12W-NW
Lamps: 1 x MODv2 LED 12W-NW

