

EAN: 5905339293022


Źródło światła LED
KANLUX 29302 MODv2 LED 19W-WW





PARAMETRY PRODUKTU	
Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Moc znamionowa [W]	19
Współczynnik mocy lampy	0.5
Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]	1900
Skorelowana temperatura barwowa [K]	3000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama	≤6
Barwa światła	ciepłobiała
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]	100
Znamionowy kąt promieniowania [°]	170
Trzonek (Źródło światła)	wolne końce przewodów
Źródło światła	niestandardowy
Rodzaj diody	LED SMD
Wskaźnik oddawania barw	80
Znamionowa trwałość lampy [h]	18000
Ilość cykli wł/wył	≥15000
Możliwość współpracy ze ściemniaczem	nie
Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE	Źródło światła (LS)
Zawartość rtęci	nie
Zawartość rtęci w lampie [mg]	0

WYMIARY I MONTAŻ	
Wysokość [mm]	30
Szerokość [mm]	165
Głębokość [mm]	165
Średnica [mm]	165



MATERIAŁ I KONSTRUKCJA	
Kolor	biały
Materiał klosza	tworzywo sztuczne


PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA	
Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]	19
Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h)	19
Klasa efektywności energetycznej	F
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]	2000
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]	w kuli (360°)
Wysokość źródła światła [mm]	30
Szerokość źródła światła [mm]	165
Głębokość źródła światła [mm]	165
Współrzędne chromatyczności (x)	0.44

LOGISTYKA	
Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	20
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	20
Ilość sztuk w warstwie na palecie	120
Masa jednostkowa netto [g]	130
Gramatura [g]	197
Waga sztuki brutto [g]	170
Długość opakowania jednostkowego [cm]	17
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	3
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	17
Waga kartonu [kg]	3.94
Szerokość kartonu [cm]	33
Wysokość kartonu [cm]	20
Długość kartonu [cm]	35.5

Dokument utworzono: 21.08.2026, 15:16
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PL

PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA	
Współrzędne chromatyczności (y)	0.403
Deklaracja równoważności mocy [W]	120
Wartość wskaźnika oddawania barw R9	2
Współczynnik trwałości	≥0.9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	0.94
Współczynnik przesuwu fazowego (cos φ1)	0.5
Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy	nie dotyczy
Wskaźnik migotania (Pst LM)	1,0
Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM)	0.4
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła	nie
Źródło światła o wysokiej luminancji	nie
Osłona przeciwolśnieniowa	nie
Funkcja ściemniania	nie

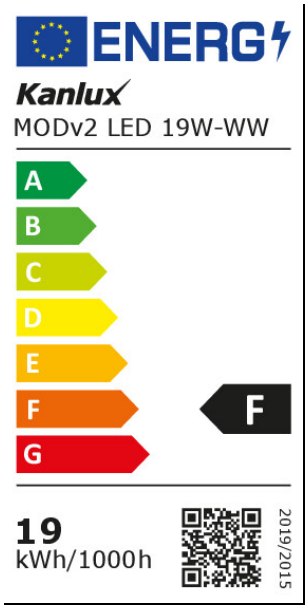

LOGISTYKA	
Objętość kartonu [m³]	0.02343

DANE FOTOMETRYCZNE

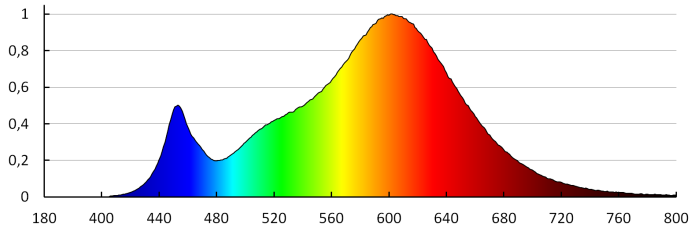

KANLUX S.A. (kat 29302) MODv2 LED 19W-WW / **LDC (Polar)**

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29302) MODv2 LED 19W-WW
Lamps: 1 x MODv2 LED 19W-WW

