

## 33207 ANTEM LED 30W-NW-SE B

Naświetlacz Led

5905339332073



Kanlux ANTEM to seria naświetlaczy LED. Te naświetlacze to przede wszystkim łatwość podłączenia, a dzięki zintegrowanej puszcze przyłączeniowej unikamy również nieestetycznego podłączenia kabla. Kanlux ANTEM LED to szeroki wybór mocy od: 10 W do 100 W, a także wersje z czujnikami ruchu i bez. Klosz z delikatną pryzmą miękko rozprasza światło i ogranicza efekt oślnienia. Wersja bez czujnika ruchu odznacza się szczelnością IP65, a wersja z czujnikiem IP44. Czujnik nastawić można w zakresie czasu świecenia, natężenia światła i obszaru detekcji.

### RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: DLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym :  
MLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła : nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Oslona przeciwolśnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

### PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na podłożu

Miejsce zastosowania: na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 1m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Wykrywanie ruchu: tak

Szerokość [mm]: 146

Wysokość [mm]: 184

Głębokość [mm]: 63

Regulacja czułości: tak

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50


Moc maksymalna [W]: 30

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał obudowy: stop aluminium

## 33207 ANTEM LED 30W-NW-SE B

Naświetlacz Led



**Materiał szyby ochronnej:** szkło hartowane

**Materiał wysięgnika:** metal

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 2400

**Barwa światła:** biała

**Trwałość [h]:** 15000

**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 10000$

**Kąt świecenia [°]:** 100

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -20÷35

**Rodzaj czujnika:** PIR

**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 1-1,5

**Czas działania czujnika [sekunda-minuta]:** 10-10

**Czas nagrzewania lampy [s]:**  $\leq 1$

**Czas zapłonu lampy [s]:**  $\leq 0,5$

**kąt działania czujnika [°]:** 120

**Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]:** 180

**Stopień IP:** 44

**Zasięg czujnika [m]:** max 10

**Informacje dodatkowe:** Źródło światła (LS)

**Zawartość rtęci:** nie

**Zawartość rtęci w lampie [mg]:** 0

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 80

### PARAMETRY KIERUNKOWYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA:

**Światłość szczytowa [cd]:** 1025

**Kąt promieniowania [°]:** 100

### PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

**Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h):** 30

**Klasa efektywności energetycznej:** F

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** 2340

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** w szerokim stożku (120°)

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:**  $\leq 6$

**Moc w trybie włączenia  $P_{on}$  źródła światła [W]:** 30

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Współrzędne chromatyczności (x):** 0.38

**Współrzędne chromatyczności (y):** 0.38

## 33207 ANTEM LED 30W-NW-SE B

Naświetlacz Led

Wartość wskaźnika oddawania barw R9 : 6

Współczynnik trwałości:  $\geq 0.9$

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego : 0.93

### PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego ( $\cos \phi 1$ ) : 0.9

Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy : nie dotyczy

Wskaźnik migotania (Pst LM) :  $\leq 1,0$

Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM) :  $\leq 0,4$

### DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary : sztuka

Jak pakowane : 20

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 20

Masa jednostkowa netto [g] : 400

Gramatura [g] : 493

Waga sztuki brutto [g] : 448

Długość opakowania jednostkowego [cm] : 15

Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 6.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 19


Waga kartonu [kg] : 9.86

Szerokość kartonu [cm] : 35.5

Wysokość kartonu [cm] : 32

Długość kartonu [cm] : 39.5

Objętość kartonu [m<sup>3</sup>] : 0.044872

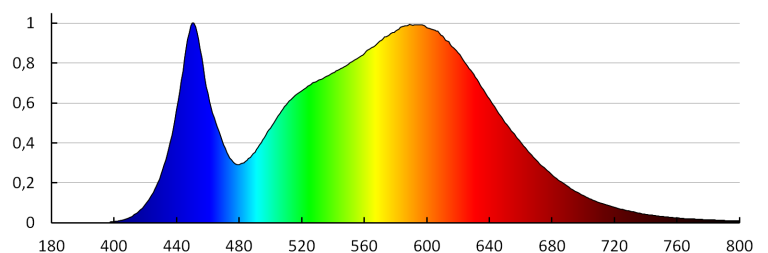

## 33207 ANTEM LED 30W-NW-SE B

Naświetlacz Led

KANLUX S.A. (kat 33207) ANTEM LED 30W-NW-SE B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33207) ANTEM LED 30W-NW-SE B  
Lampa: 1 x ANTEM LED 30W

